


Рукав МБС напорный BIOMASTER OIL

Маслобензостойкий рукав для нефтепродуктов.

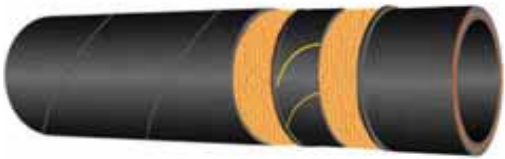

Напорный рукав с мягкими стенками для перекачки нефтепродуктов, различных видов топлива (дизельное топливо, бензин) с содержанием ароматических веществ до 50%, масел а также различных технических жидкостей (антифриз, тормозная жидкость и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Рукава	Напорный.
Внутренний слой:	Черная гладкая маслобензостойкая резина NBR.
Наружный слой:	Устойчивая к погодным условиям черная маслобензостойкая резина NBR.
Усиление:	Высокопрочный текстильный корд, медная стренга.
Рабочая темп.:	-40С/+80С
Длина бухты:	40 метров.
Рабочее давл.:	10 бар.
Запас прочности:	3:1
Наименование:	OIL FUEL PETROLEUM HOSE 10 BAR (V) BIOMASTER МБС напорный.



Диаметр		Давление (бар)		Вес	Длина бухты
Вн. (inch / mm)	Нар. (mm)	Рабочее	на разрыв	Гр/м	м
19 / 3/4"	29	10	30	550	40
25 / 1"	36	10	30	650	40
32 / 1 1/4"	43	10	30	830	40
38 / 1 1/2"	49	10	30	1000	40
51 / 2"	63	10	30	1420	40
63 / 2 1/2"	76	10	30	1830	40
76 / 3"	90	10	30	2400	40
102 / 4"	118	10	30	3700	40
127 / 5"	143	10	30	4300	40
150 / 6"	168	10	30	5000	40

Остальные размеры по запросу.